

BR 2

nr. 154 531. obige Namerwert.
Eisenberg & Co., Dresden-N. 10. Ver-
längerungsstud für Wipplichteinrichtungen.
20. 7. 35. N. 8863.

57c 3

eingetr.

№ 1347 259 * 28 8. 35

Bel. gem. 12. 9. 35

Verlängerungsstück für Vakublitz.

Bei Blitzlichtaufnahmen mit an der Kamera angebrachten oder auf ein Stativ aufgeschraubten Blitzlichteinrichtungen ist es oft erforderlich, den Vakublitz in eine bestimmte Entfernung oder Lage zur Aufnahmekamera zu bringen, um die günstigste Aufhellung des Bildfeldes zu erzielen. Erfindungsgemäss wurde ein Zwischenstück vorgesehen, welches in der beiliegenden Zeichnung dargestellt ist. Das Zwischen- oder Verlängerungsstück besteht aus drei Spiralen a und b. An einem Ende des Verlängerungsstückes ist der Gewindestutzen c und am andern Ende das Fassungs-gewinde d angebracht. Während der eine Pol durch die Wandungen von a, c, d geht, wird der zweite Pol durch den im Innern des Metallschlauches e durch die Isolierbuchsen s und Metallbuchsen f gehaltenen isolierten Draht g gebildet. Der Gewindestutzen c wird in das Fassungs-gewinde der Stromquelle (Taschenlampe) geschraubt, während das Fassungs-gewinde d den Vakublitz aufnimmt.

Beliebig viele derartige Verlängerungsstücke lassen sich unter richtiger Kontaktgabe aneinander schrauben.

Schutzanspruch: Verlängerungsstück für Vakublitz, dadurch gekennzeichnet, dass dieses biegsam und so ausgebildet ist, dass sich beliebig viel Verlängerungsstücke unter richtiger Kontaktgabe aneinanderschrauben lassen.

7347359

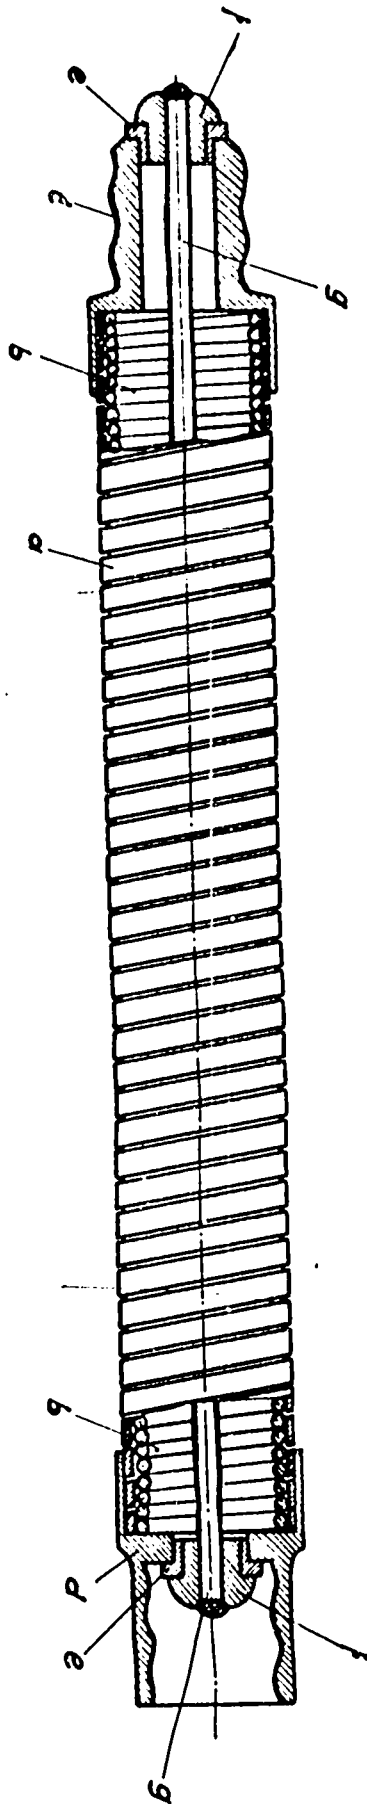


Abb. 1

1347359/57 v.

5547

