


EXA 1a

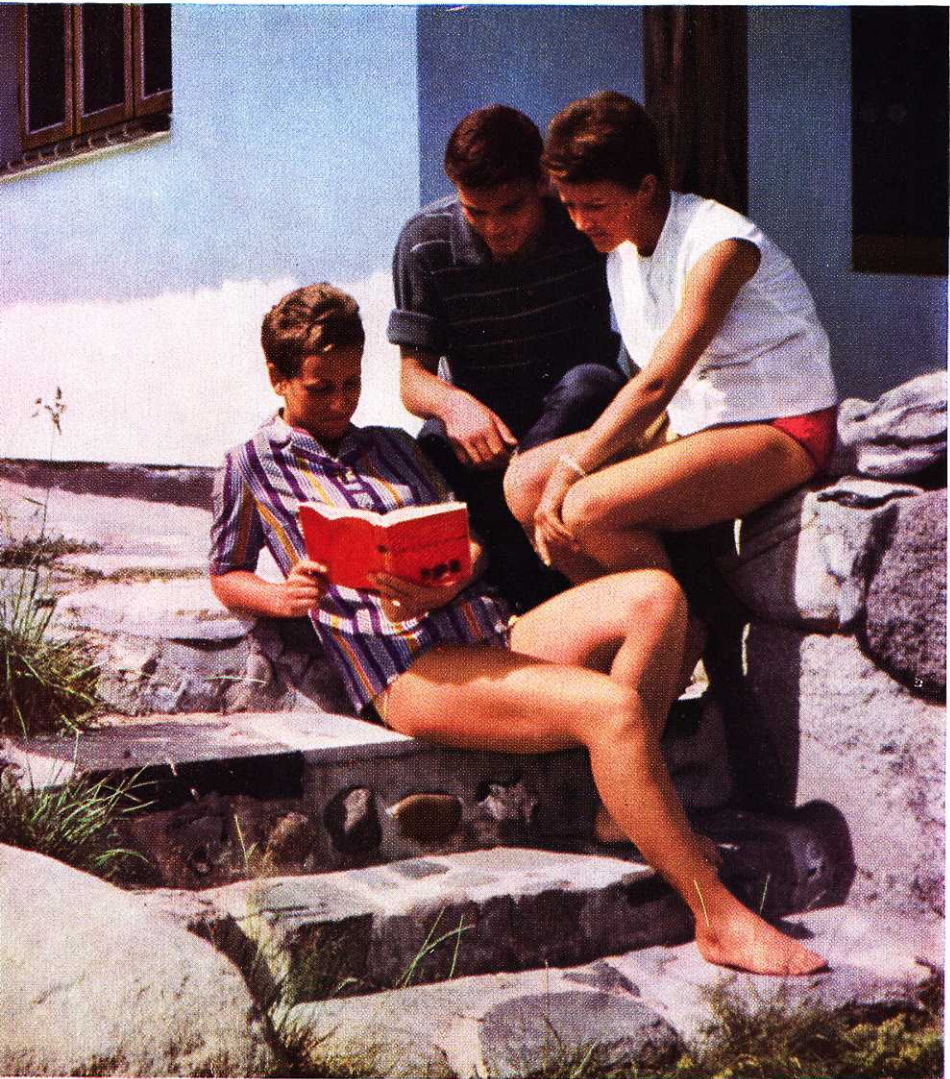

Snel, onverwoestbaar en voor iedereen betaalbaar

Drie voordelen van zodanig belang dat Uw keuze op de EXA Ia valt. Daar komt nog bij dat de EXA Ia een hoogwaardige kleinbeeld-spiegelreflex is, die ook nog de voordelen van verwisselbare objectieven en zelfs verwisselbare zoekers bezit. Ondanks de volmaaktheid is de zeer eenvoudig te bedienen EXA Ia volkomen afgestemd op de amateurfotografie en heeft zij haar waarde als camera voor beginners glansrijk bewezen. Op de EXA Ia kunnen verschillende objectieven en de meeste toebehoren van het EXAKTA-systeem gebruikt worden, waardoor zij ook bij uitstek geschikt is als tweede camera naast de EXAKTA en de EXA IIb.

EXA Ia 24x36 mm

- Buitengewoon gemakkelijke bediening.
- Motiefkeuze en scherpstellen door middel van het vergrote, heldere reflexbeeld in het verwisselbare zoekersysteem: lichtkapzoeker met rechtopstaand, prismazoeker met rechtopstaand en niet links-rechtsverwisseld beeld, stereozoeker „Stereflex“. Lichtkap- en prismazoeker zijn te voorzien van een matvergrootglas of een fresnel met instelwig (afstandsmeter met deelbeeld). Eenogige spiegelreflex-instelling, dus parallaxvrije overeenstemming tussen zoekerbeeld en opname.
- Verwisselbare objectieven (ook met vol-automatisch-diafragma). Speciale objectieven met een brandpuntsafstand van 20 mm af (bij veel objectieven met een langere brandpuntsafstand dan 100 mm treedt vignettering in de lengte van het negatief op). Wereldbekende bajonetvatting voor het snel verwisselen van objectieven.
- Klepsluit (met snelspanner) voor belichtingstijden van $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{125}$ en $\frac{1}{175}$ s. B- en T-instelling voor korte en lange tijdopnamen. Rompontspanner met aansluiting voor draadontspanner. Blokkeerhefboom. Filmtransport gekoppeld aan het spannen van de sluit (geen dubbele belichtingen en geen blanco opnamen). Universeel flitscontact met symboolinstelling voor flitslampen en elektronische flitsapparaten.
- Bedrijfszekere filmgeleiding: filmtransport van cassette naar opwikkelspoel waarna terugwikkelen of desgewenst van cassette naar cassette. Afneembare achterwand met filmaandrukplaat. Opnameteller. Filmerkring.

- Sierlijk, handzaam camerahuis uit lichtmetaal met duurzame bekleding. Uitwendige metaaldelen verchromd en gelakt. Gewicht zonder objectief 620 g. Afmetingen van het camerahuis met gesloten lichtkapzoeker $92 \times 132 \times 50$ mm.
- Uitgebreide reeks toebehoren (geringe beperking bij het vervaardigen van dichtbij-opnamen op de kortste opname-afstand: vignettering in de lengte van het negatief).

De EXA Ia wordt met lichtkap- of prismazoeker (beide met matvergrootglas of fresnel met instelwig) en een van de volgende objectieven geleverd:

Benaming, lichtsterkte en brandpuntsafstand mm	Soort diafragma ¹	Beeldhoek (globaal)	Filter-schroefdraad
Meritar 2,9/50	DK	45°	M 35,5 \times 0,5
Jena T 2,8/50	KL	45°	M 35,5 \times 0,5
Domiplan 2,8/50	VAD	45°	M 49 \times 0,75
Jena T 2,8/50	VAD	45°	M 49 \times 0,75

Speciale objectieven voor de EXA Ia

Benaming, lichtsterkte en brandpuntsafstand mm	Soort diafragma ¹	Beeldhoek (globaal)	Filter-schroefdraad
Flektogon 4,0/20	VAD	93°	M 77 \times 0,75
Flektogon 4,0/25	VAD	82°	M 77 \times 0,75
Lyth 3,5/30	DK	71°	M 49 \times 0,75
Flektogon 2,8/35 ²	VAD	62°	M 49 \times 0,75
Jena Bm 2,8/80	VAD	30°	M 49 \times 0,75
Trioplan N 2,8/100	VAD	25°	M 55 \times 0,75
Jena Bm 2 8/120	VAD	21,5°	M 67 \times 0,75
Jena S 4,0/135 ³	VAD	18,5°	M 49 \times 0,75

¹ KL = klikdiafragma, DK = diafragma-klesstop, VAD = vol-automatisch-diafragma

² met zeer lange slakkengang, waardoor instelbaar tot op 0,18 m

³ met zeer lange slakkengang, waardoor instelbaar tot op 1 m

De objectieven met een brandpuntsafstand van 80 tot 135 mm veroorzaken een praktisch te verwaarlozen randvignettering in de lengte van het negatief.

EXA Ia

24 x 36 mm



EXA Ia

Toebehoren

Lederen paraattas

Zonnekap met schroefvatting
M 35,5 × 0,5 en M 49 × 0,75

Vuistknop voor vergroot drukvlak van de rompontspanner

Polarisatiefilter met schroefvatting
M 35,5 × 0,5 en M 49 × 0,75

Prismazoeker

Oogschelp voor prismazoeker

Flitschoentje opsteekbaar op de prismazoeker, afb. 1

Fresnel met instelwig voor lichtkap- en prismazoeker

Dubbelbajonetring voor dichtbij-opnamen

Stel bajonet- en verlengingsringen (5, 15 en 30 mm)
voor dichtbij-opnamen, afb. 2 en 3

Ontspannerbrug voor dichtbij-opnamen met objectieven met vol-automatisch-diafragma, afb. 2 en 3

Voor de EXA Ia kunnen de volgende delen van het lhagee-combinatie-apparaat gebruikt worden:

Hoekstuk met instelslede om gemakkelijk dichtbij in te stellen bij werken op statief: uittrekverlenging door het stel bajonet- en verlengingsringen, afb. 3

Repro-zuil voor reproducties en dichtbij-opnamen, afb. 4

Verlichtingsarmatuur voor repro-zuil, afb. 4

Micro-tussenstuk voor verbinding tussen microscoop en camera

Grote stereo-prismavorzet 65 mm basis (∞ tot 2 m)

Kleine stereo-prismavorzet 12 mm basis (2 tot 0,15m)

Stereozoeker «Stereflex», afb. 5

De technische afbeeldingen kunnen in details iets van de uitvoering van de camera's en de toebehoren afwijken.

IHAGEE KAMERAWERK AG – 8016 DRESDEN

Exporteur:

Deutsche Kamera- und ORWO-Film-Export G. m. b. H., Berlin

Alleenvertegenwoordiging voor Nederland

FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX, DEN HAAG, Hugo de Grootstr. 9

Form: 863/50/6506 **Holl.**

III/8/31

Ag 91/70/013/65

