




24 x 36 mm


EXAKTA

VX 1000

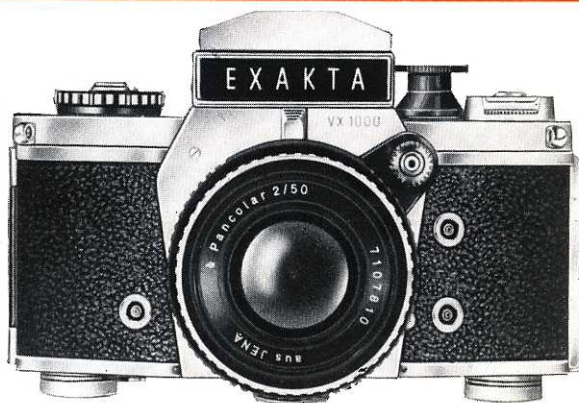

EXAKTA

VX 1000

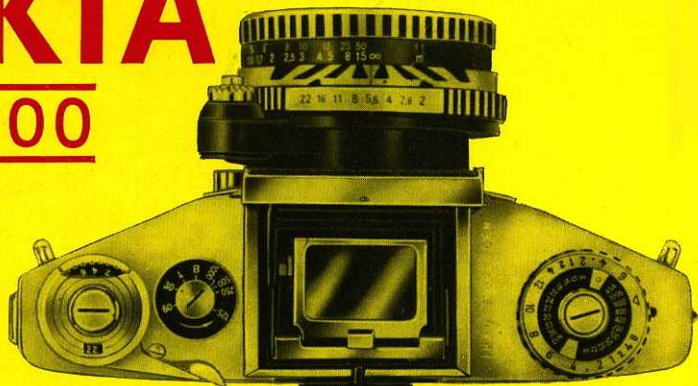

EXAKTA VX 1000 24 x 36 mm

- Eenvoudige bediening.
- Motiefkeuze en scherpstellen door middel van het vergrote, heldere reflexbeeld in het verwisselbare zoekersysteem: lichtkapzoeker met rechtopstaand, prismazoeker met rechtopstaand en niet links-rechts verwisseld beeld en objectiefzoeker. Ter verhoging van de zekerheid bij het scherpstellen kan in plaats van het matvergrootglas ook een verhelderende fresnel (voorzien van micro-instelraster in een briljant, egaal helder gematteerde ring), passend in lichtkap-, prisma- en objectiefzoeker, geleverd worden. Eenogige spiegelreflex-instelling, dus parallaxvrije overeenstemming tussen zoekerbeeld en opname.
- Snel terugkerende spiegel: Het reflexbeeld in de zoeker blijft ook na het aflopen van de sluitter zichtbaar. Als zekerheid ziet men dan in het reflexbeeld een rood signaal als waarschuwing dat voor de volgende opname eerst nog de snelspanner bedient moet worden.
- Verwisselbare objectieven met vol-automatisch-diafragma. Speciale objectieven van super-groothoek met een brandpuntsafstand van 20 mm tot spiegel-lenzen-objectieven met een brandpuntsafstand van 1000 mm (van 20 tot 300 mm brandpuntsafstand met vol-automatisch-diafragma). Wereldbekende snelwissel-bajonetvatting.
- Spleetsluiter met snelspanner en instelknoppen voor belichtingstijden van $\frac{1}{1000}$ tot 12 s. B- en T-instelling voor korte en lange tijdopnamen. Zelfontspanner voor belichtingstijden van $\frac{1}{1000}$ tot 6 s. Rompontspanner met aansluiting voor draadontspanner. Ontspannergrendel. Snelspanner gekoppeld met filmtransport (geen ongewilde dubbele belichtingen of doordraaien van onbelichte film). Drie flitscon-

tacten (FP, F en X) voor flitslampen en elektronische flitsapparaten.

- Bedrijfszekere filmgeleiding: filmtransport van cassette naar opwikkelspoel waarna terugwikkelen met een terugwikkelslinger, of van cassette naar cassette. Scharnierende achterwand met aandrukplaat waardoor de grootste beeldscherpte wordt gegarandeerd. Opnameteller. Filmmerkschijf. Schijfje ter controle van het filmtransport. Filmafslijmesje.
- Sierlijk, handzaam camerahuis uit lichtmetaal met duurzame bekleding. Afmetingen van het camerahuis $93 \times 153 \times 49$ mm. Gewicht zonder objectief 700 g.
- Uitgebreide reeks toebehoren ook voor zeer speciale opnamen.

De camera die alles heft en alles kan

In de praktijk van de fotografie wisselen meningen en eisen voortdurend, immers, van een camera wordt vandaag dit en morgen dat verlangd. Als U „bij“ wilt blijven heeft U een kleinbeeld-spiegelreflex camera, die in technisch en praktisch opzicht de hoogste graad van perfectie heeft bereikt, nodig. Dat is de EXAKTA VX 1000, die alles heeft en alles kan. De superioriteit van deze „tijdloze“ camera berust vooral op de mogelijkheid van het verwisselen van objectieven, zoekers, instelglazen en toebehoren. Door deze veelzijdigheid is het mogelijk de camera aan iedere persoonlijke behoefte of omstandigheid aan te passen.



De EXAKTA VX 1000 wordt met lichtkapzoeker of prismazoeker (beide met matvergrootglas of fresnel) en een van de volgende drie objectieven geleverd:

Benaming, lichtsterkte en brandpuntsafstand (mm)	Soort diafragma ¹	Beeldhoek (globaal)	Filter-schroefdraad
Domiplan 2,8/50	VAD	45°	M 49 × 0,75
T 2,8/50 (made in Jena)	VAD	45°	M 49 × 0,75
Pancolar 2,0/50 ²	VAD	45°	M 49 × 0,75

Speciale objectieven voor de EXAKTA VX 1000

Benaming, lichtsterkte en brandpuntsafstand (mm)	Soort diafragma ¹	Beeldhoek (globaal)	Filter-schroefdraad
Flektogon 4,0/20	VAD	93°	M 77 × 0,75
Flektogon 4,0/25	VAD	82°	M 77 × 0,75
Flektogon 2,8/35 ³	VAD	62°	M 49 × 0,75
B 1,5/75 (made in Jena)	DK	32°	M 58 × 0,75
Trioplan N 2,8/100	VAD	25°	M 55 × 0,75
Bm 2,8/120 (made in Jena)	VAD	21,5°	M 67 × 0,75
Orestor 2,8/135	DK	18°	M 55 × 0,75
S 4,0/135 ⁴ (made in Jena)	VAD	18,5°	M 49 × 0,75
S 2,8/180 (made in Jena)	VAD	14°	M 86 × 1
Orestegor 4,0/200	DK	12°	M 58 × 0,75
S 4,0/300 (made in Jena)	VAD	8°	M 86 × 1
Tele-Megor 5,5/400	DK	6°	M 82 × 0,75
Orestegor 5,6/500	DK	5°	M 118 × 1
Spiegel-lenzen objectief 4,0/500 (made in Jena)	zonder diafr.	5°	Ingebouwd filterrevolver
Spiegel-lenzen objectief 5,6/1000 (made in Jena)	zonder diafr.	2,5°	Ingebouwd filterrevolver

¹ DK = diafragma-kleeslop, VAD = volautomatisch-diafragma

² met automatische scherptediepte-aanwijzing

³ met zeer lange slakkengang om zonder toebehoren opnamen te maken tot op 18 cm

⁴ met zeer lange slakkengang om zonder toebehoren opnamen te maken tot op 1 m

Toebehoren

Lederen paraattas
Zonnekap met schroefvatting M 35,5 x 0,5 en
M 49 x 0,75

Vuistknop voor vergroot drukvlak van de rompont-
spanner

Polarisatiefilter met schroefvatting M 35,5 x 0,5 en
M 49 x 0,75

Prismazoeker

Lichtkapzoeker

Oogschelp voor prismazoeker

Flitsschoentje opsteekbaar op de prismazoeker

Fresnel voor lichtkap-, prisma- en objectiefzoeker

Dubbelbajonetering voor dichtbij-opnamen

Stel bajonet- en verlengingsringen (10 tot 60 mm)
voor dichtbij-opnamen. Afb. 1 en 2

Ontspannerbrug voor dichtbij-opnamen met objec-
tieven met vol-automatisch-diafragma. Afb. 1, 2 en 3

Klein balgapparaat, uittrekverlenging van 35 tot
125 mm. Afb. 3

Ihagee-combinatie-apparaat

Hoekstuk met instelslede om gemakkelijk dichtbij
in te stellen bij werken op statief: uittrekverleng-
ing door middel van het stel bajonet-en verleng-
ingsringen. Afb. 2

Balgapparaat met instelslede, uittrekverlenging
van 35 tot 220 mm. Afb. 4

Dia-copieerinrichting in combinatie met het balg-
apparaat met instelslede voor het langs optische
weg copieëren. Afb. 5

Repro-zuil en reproductie-combinatie voor repro-
ducties en dichtbij-opnamen (repro-zuil voor di-
recte bevestiging van de camera, reproductie-
combinatie met balgapparaat en instelslede).
Afb. 6 (reproductie-combinatie)

Verlichtingsarmatuur voor combinatie-apparaat.
Afb. 6

Micro-tussenstuk voor verbinding tussen microscoop
en camera. Afb. 7

Ihagee-lichtintensiteitsmeter voor dichtbij- en micro-
opnamen. Afb. 7

Electronische ringlampen RB 1 en RB 2 voor dicht-
bij-opnamen. Afb. 8 (RB 1) en afb. 9 (RB 2)







Kolpofot (afb. 8) en aansluitstuk voor endoscoop
voor opnamen in holle voorwerpen, vooral
lichaamsholten

Objectiefzoeker en speciale loupe voor dichtbij- en
micro-opnamen. Afb. 1

Omkeerring en verbindingsring voor microscoop-
objectieven voor extreme dichtbij-opnamen

Hulpmiddelen die het scherpstellen vergemakelij-
ken b.v. speciale mat- en heldere vergrootglazen,
niet-vergrotende matglazen, matvergroot-
glas met kaderlijnen

De technische afbeeldingen kunnen in details iets van de
uitvoering van de camera's en de toebehoren afwijken.

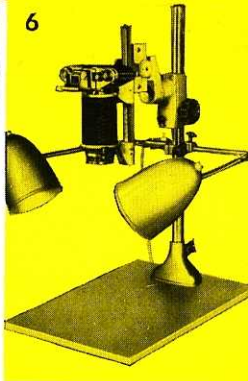

IHAGEE KAMERAWERK AG i. V.
8016 DRESDEN

Original
**EXA
EXAKTA**
Dresden