

EXAKTA

Varex II b



De camera die alles heeft en alles kan

In de praktijk van de fotografie wisselen meningen en eisen voortdurend, immers, van een camera wordt vandaag dit en morgen dat verlangd. Als U „bij“ wilt blijven heeft U een klein-beeld spiegelreflex-camera, die in technisch en praktisch opzicht de hoogste graad van perfectie heeft bereikt, nodig. Dat is de EXAKTA Varex, die alles heeft en alles-kan. De superioriteit van deze „tijdloze“ camera berust vooral op de mogelijkheid van het verwisselen van objectieven, zoekers, instelglazen en toebehoren. Door deze veelzijdigheid is het mogelijk de camera aan iedere persoonlijke behoefte of omstandigheid aan te passen.

EXAKTA Varex IIb 24 mm x 36 mm

- Eenvoudige bediening.
- Motiefkeuze en scherptellen door middel van het vergrote, heldere reflexbeeld in het verwisselbare zoekersysteem: lichtkapzoeker met rechtopstaand, prismazoeker met rechtopstaand en niet links-rechts verwisseld beeld, objectiefzoeker en stereozoeker „Stereoflex“. In plaats van het matvergrootglas kan ook een fresnel (voorzien van instelwiel in een briljant, egaal helder gematteerde ring) als waardevol instelmedium, passend in lichtkap-, prisma- en objectiefzoeker, geleverd worden. Eenogige spiegelreflex-instelling, dus parallaxvrije overeenstemming tussen zoekerbeeld en opname.
- Verwisselbare objectieven met volautomatisch diafragma. Extra objectieven van super-groothoek met een brandpuntsafstand van 20 mm tot spiegel-lenzen-objectieven met een brandpuntsafstand van 1000 mm (van 20 tot 180 mm brandpuntsafstand met volautomatisch diafragma). Wereldbekende bajonetvatting voor het snel verwisselen van objectieven.
- Spleetsluiters met snelspanner en instelknoppen voor belichtingstijden van $\frac{1}{1000}$ tot 12 s (geometrische belichtingstijdenreeks b.v. $\frac{1}{1000}$, $\frac{1}{500}$, $\frac{1}{250}$, $\frac{1}{125}$, $\frac{1}{60}$ enz.). B- en T-instelling voor korte en lange tijdopnamen. Zelfontspanner voor belichtingstijden van $\frac{1}{1000}$ tot 6 s. Sluiterontspanknop met aansluiting voor draadontspanner. Sluiterontspanner. Sluiterspanner gekoppeld met filmtransport (geen ongewilde dubbele belichtingen en geen blanco opnamen). Drie flitscontacten (FP, F en X) voor flitslampen en elektronische flitsapparaten.
- Bedrijfszekere filmgeleiding: filmtransport van cassette naar opwikkelspoel waarna terugwikkelen, met een terugwikkelslinger, of van cassette naar cassette. Scharnierende achterwand met aandrukplaat waardoor de grootste beeldscherpte wordt gegarandeerd. Opnameteller. Filmmerkschijf. Schijfje ter controle van het filmtransport. Filmsafsnijmesje.
- Sierlijk, handzaam camerahuis uit lichtmetaal met duurzame bekleding. Uitwendige metaaldelen verchromd en gelakt. Afmetingen van het camerahuis

92 mm x 150 mm x 50 mm. Gewicht zonder objectief 700 g.

Uitgebreide reeks toebehoren ook voor zeer speciale opnamen.

De EXAKTA Varex IIb wordt met lichtkapzoeker of prismazoeker (beide met matvergrootglas of fresnel) en een van de volgende vier objectieven geleverd:

Benaming lichtsterkte en brandpuntsafstand (mm)	Soort diafragma ¹	Beeldhoek (glo-baal)	Schroefvatting
Domiplan 2,8/50	VAD	45°	M 49 x 0,75
Jena T 2,8/50	KL	45°	M 35,5 x 0,5
Jena T 2,8/50	VAD	45°	M 49 x 0,75
Pancolar 2,0/50 ²	VAD	45°	M 49 x 0,75

Extra objectieven voor de EXAKTA Varex

Benaming lichtsterkte en brandpuntsafstand (mm)	Soort diafragma ¹	Beeldhoek (glo-baal)	Schroefvatting
Flektogon 4,0/20	VAD	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 4,0/25	VAD	82°	M 77 x 0,75
Lydith 3,5/30	DK	71°	M 49 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ³	VAD	62°	M 49 x 0,75
Jena B 1,5/75	DK	32°	M 58 x 0,75
Jena Bm 2,8/80	VAD	30°	M 49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	VAD	25°	M 55 x 0,75
Jena Bm 2,8/120	VAD	21,5°	M 67 x 0,75
Primotar 3,5/135	DK	18°	M 55 x 0,75
Jena S 4,0/135 ⁴	VAD	18,5°	M 49 x 0,75
Jena S 2,8/180	VAD	14°	M 86 x 1
Orestegor 4,0/200	DK	12°	M 58 x 0,75
Jena S 4,0/300	DK	8°	M 77 x 0,75
Tele-Megor 4,5/300	DK	8°	M 82 x 0,75
Tele-Megor 5,5/400	DK	6°	M 82 x 0,75
Jena Spiegel-lenzen-objectief 4,0/500	zonder diafr.	5°	Ingebouwd filterrevolver
Jena Spiegel-lenzen-objectief 5,6/1000	zonder diafr.	2,5°	Ingebouwd filterrevolver

¹ KL = Klikdiafragma, DK = diafragma-klesstop, VAD = volautomatisch diafragma


² met automatische scherptediepte-aanwijzing

³ met zeer lange slakkengang om zonder toebehoren opnamen te maken tot op 18 cm

⁴ met zeer klanke slaengang om zonder toebehoren opnamen te maken tot op 1 m

EXAKTA

Varex II b

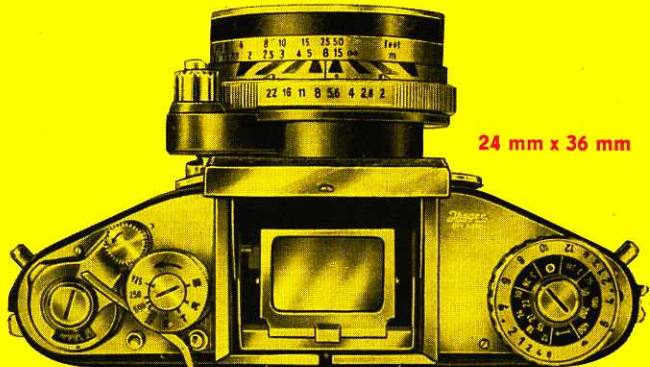

24 mm x 36 mm



EXAKTA

Varex II b

Toebehoren

Lederen paraatass

Zonnekap met schroefvatting M 35,5 × 0,5,
M 40,5 × 0,5 en M 49 × 0,75

Vuistknop voor vergroot drukvlak van de sluitert-
spanknop

Polarisatiefilter met schroefvatting M 35,5 × 0,5,
M 40,5 × 0,5 en M 49 × 0,75

Prismazoeker

Oogschelp voor prismazoeker

Flitschoentje opsteekbaar op de prismazoeker. Afb. 1

Fresnel voor lichtkap-, prisma- en objectiefzoeker

Dubbelbajonetring voor dichtbij-opnamen

Stel bajonet- en verlengingsringen (5, 15 en 30 mm)
voor dichtbij-opnamen. Afb. 2 en 3

Ontspannerbrug voor dichtbij-opnamen met objec-
tieven met volautomatisch diafragma. Afb. 2, 3 en 4

Klein balgapparaat, uittrekverlenging van 35 tot
125 mm. Afb. 4

Ihagee-Combinatie-apparaat

Hoekstuk met instelslede om gemakkelijk dichtbij
in te stellen, bij werken op statief: uittrekverleng-
ing door het stel bajonet- en verlengingsringen.
Afb. 3

Balgapparaat met instelslede, uittrekverlenging
van 35 tot 220 mm. Afb. 5

Dia-copieer-inrichting in combinatie met het balg-
apparaat met instelslede voor het langs optische
weg copieëren. Afb. 6

Repro-zuil en reproductie apparaat voor repro-
ductie's en dichtbij-opnamen (repro-zuil voor di-
recte bevestiging van de camera, reproductie-
apparaat in combinatie met het balgapparaat).
Afb. 7 (reproductie-apparaat)

Verlichtingsarmatuur voor combinatie-apparaat.
Afb. 7

Micro-tussenstuk voor verbinding tussen microscoop
en camera. Afb. 8

Lichtintensiteitsmeter voor dichtbij- en micro-opnamen.
Afb. 8

Electronische ringlamp RB 1 voor dichtbij-opnamen.
Afb. 9

Kolpofot (afb. 9) en aansluitstuk voor endoscoop
voor opnamen in holle voorwerpen, vooral li-
chaamsholten

Objectiefzoeker en speciale loupe voor dichtbij- en
micro-opnamen. Afb. 2

Omkeerring en verbindingsring voor microscoop-
objectieven voor extreme dichtbij-opnamen

Hulpmiddelen die het scherpstellen vergemakkelij-
ken b.v. speciale mat- en heldere vergrootglazen,
niet-vergrotdende matglazen, matvergroot-
glas met kaderlijnen

Grote stereo-prismavorzet 65 mm basis (∞ tot 2 m)

Kleine stereo-prismavorzet 12 mm basis (2 m tot
0,15 m)


Stereozoeker "Stereflex". Afb. 10

De technische afbeeldingen kunnen in details iets van de
uitvoering van de camera's en de toebehoren afwijken.


IHAGEE KAMERAWERK AG · DRESDEN A 16

Form 838/30/6408 III/29/1 Ag 91/70/033/64

H




1 ▲



▼ 7



2 ▲

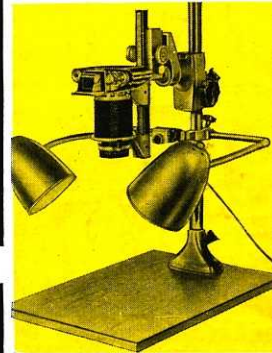

▼ 8




3 ▲



▼ 9



4 ▲



▼ 10



5 ▲

