

EXAKTA

Varex

MODEL VX

De DUBBELSYSTEEM-CAMERA voor kleinbeeldopnamen 24 x 36 mm, met 2 verwisselbare instelsystemen: een matglaszoeker en een prismazoeker. Een bewijs te meer voor de veelzijdigheid! Trouwens de kenmerkende voordelen van de EXAKTA Varex liggen in de in alle opzichten superieur doordachte uitvoering, die een aanpassing aan persoonlijke wensen en bijzondere opgaven mogelijk maakt.

De uitvoering van de EXAKTA Varex (model VX)

Precisie filmgeleiding: filmtransport van cassette naar cassette **of** terugspoeling (beiden van buiten af te controleren). – Telwerk tot 36 opnamen. – Ingebouwd mesje. – Ongewilde dubbele belichtingen onmogelijk: filmtransport

en sluiterspanning zijn gekoppeld. – Indicator voor de ingelegde film. – Scharnierbare en toch verwisselbare achterwand. – Grote statiefmoer met breed steunvlak. – Gewicht van de camera ca. 950 g. Afmetingen ca. 15x9,5x7,5 cm.

Optische basis-uitvoering van de EXAKTA Varex (model VX)

De EXAKTA Varex (model VX) wordt compleet met matglaszoeker (prismazoeker dus apart bestellen) en met een van de volgende objectieven in de normale brandpuntsafstand, geleverd: bestelnummer 300

Zeiss-Tessar 1 : 3,5/5 cm brandpunt (T DK)	doorsnede 42 mm	bestelnummer 402
Zeiss-Tessar 1 : 2,8/5 cm brandpunt (T DK)	doorsnede 42 mm	bestelnummer 401
Zeiss-Biotar 1 : 2 / 5,8 cm brandpunt (T DK)	doorsnede 51 mm	bestelnummer 404
Meyer-Primoplan 1 : 1,9/ 5,8 cm brandpunt (V)	doorsnede 42 mm	bestelnummer 103
Prismazoeker incl. etui		 bestelnummer 302
Oogschelp voor prismazoeker		 bestelnummer 303
T en V = reflexvrije optiek DK = diafragma-kiesstop			


Kleine, interessante toebehoren

Paraattas, zonnekap, filters (geel, uv, groen, oranje, rood en blauw), polarisatiefilter en matglazen in speciale uitvoering.

Wenst U nadere inlichtingen over de EXAKTA Varex en de toebehoren, dan zenden wij U gaarne uitvoerige prospectussen. Zo vindt U in het prospectus "Nah- und Mikroopnamen" gegevens over het gebruik van de hier afgebeelde nieuwste toebehoren.



Micro-tussenstuk 2
in snelwisselmontuur
nr 153



Matglaszoeker
voorzien van
een matglas
in speciale
uitvoering
nr 30104




Speciale uitvoering
van het matglas
voor de prismazoeker
nr 30904



Dubbelajonering
nr 146



EXAKTA Varex
met matglaszoeker

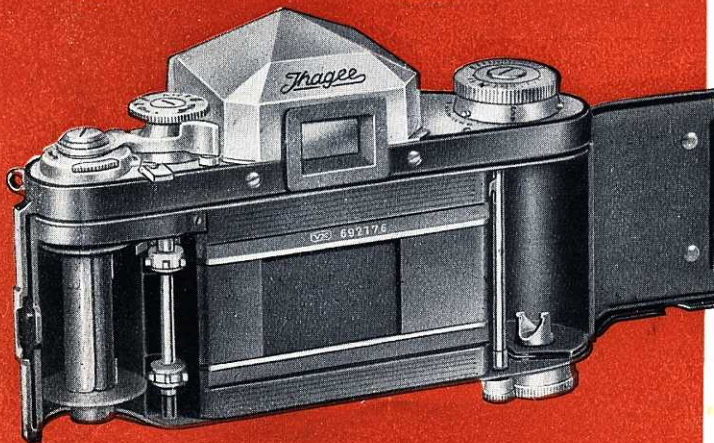

De voornaamste eigenschappen van de EXAKTA Varex (model VX) beknopt samengevat


Eenogige spiegelreflex-camera 24 x 36 mm

Parallaxvrije instelling op een matglas: dit matglasbeeld en de uiteindelijke opname zijn steeds volkomen identiek; beiden worden door een en hetzelfde objectief gevormd.

Dubbelsysteem-camera

Twee onderling verwisselbare instelsystemen:

- a) **Matglaszoeker** voor instelling "van boven af". Rechtopstaand, gekleurd matglasbeeld, door 2 loupen sterk vergroot en duidelijk omlijnd. Sluiter bij gesloten lichtkap geblokkeerd. Raamzoeker.
- b) **Prismazoeker** voor opnamen "op ooghoogte". Opnamerichting komt steeds overeen met de instelrichting. Reflexbeeld bij hoog- en dwarsopnamen niet-spiegelverkeerd, waardoor ook bewegende objecten zich in dezelfde richting als in werkelijkheid, over het matglas bewegen (belangrijk bij sportopnamen).

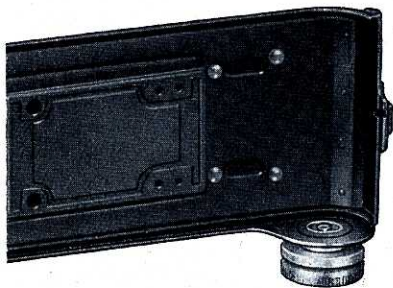

EXAKTA Varex
met prismazoeker

Twee gesynchroniseerde flitsaansluitingen

M-synchronisatie voor flitslampen met ontstekingsvertraging. Met de speciale spleetsluiter-flitslampenzijnzeerkorte belichtingstijden mogelijk.

X-synchronisatie voor elektronische repeteerflitsen (Multi blitz e. a.). Sluiterijd $\frac{1}{50}$ sec. (bij $\frac{1}{5}$ sec. ook geschikt voor de "open-dicht" flitsmethode met alle flitslampen.)

De EXAKTA-synchronisator is een handig apparaat voor flitslampen. (Speciaal prospectus hierover beschikbaar.)

Camerahuis en filmglijbaan uit één geheel gegoten.

vezekert stabiliteit en uiterste scherpste. Klein en handig van vorm. Camera vernikkeld, verchromd, gemoffeld en met leder bekleed.

Spleetsluiter

voor automatische belichtingstijden van $\frac{1}{1000}$ tot en met 12 sec. en tijdopnamen (T en B). Zelfontspanner met 13 sec. voorloop en tijden van $\frac{1}{1000}$ tot en met 6 sec.

Verwisselbare merkobjectieven

in bajonetvatting met slakkengang en vooraf instelbaar stuitpunt van het diafragma (diafragma-kiesstop). Zeer vele groothoek- en teelenzen van 3,5 tot 100 cm brandpuntsafstand. Lichtsterkte tot 1:1,5.

Dichtbij- en micro-opnamen controleerbaar op het matglas van de camera.

Dichtbij-opnamen met behulp van een stel bajonet- en verlengingsringen. Voor microfoto's 2 verschillende micro-tussenstukken. (Speciale brochure over "Nah- und Mikroaufnahmen" op verzoek verkrijgbaar!)

