

EXAKTA

Varex

MODÈLE VX

Appareil de petit format 24x36 mm.
à système de mise au point alternatif:
capuchon de visée ou Prisme Spécial interchangeable. Universalité et adaptabilité: les avantages principaux de l'EXAKTA Varex dont l'équipement peut être adapté dans tous les points essentiels à tous les genres de travail et aux besoins personnels.

Autres particularités de l'EXAKTA Varex (Modèle VX)

Méthode éprouvée de l'avancement du film : enroulement du film dans une cartouche réceptrice ou réenroulement dans le chargeur, aisément contrôlables de dehors (disque de contrôle). Compteur d'images pour 36 vues. Coupe-film. Avancement du film couplé avec l'armement de l'obturateur empê-

chant les doubles expositions accidentelles. Indicateur de chargement. - Dos à dernière interchangeable, verrou sûr. Grand écrou de fixation pour pied. Poids de l'appareil 950 grammes environ. Encombrement réduit: 15,0x9,5x7,5 cm.

Équipement optique standard de l'EXAKTA Varex (Modèle VX)


l'EXAKTA Varex (Modèle VX) est livré complet avec capuchon de visée (le Prisme Spécial doit être commandé séparément!) et un des objectifs standard suivants: No. 300

Objectif Zeiss Tessar F:3,5 de 50 mm. bleuté (DP)	No. 402
Objectif Zeiss Tessar F:2,8 de 50 mm. bleuté (DP)	No. 401
Objectif Zeiss Biotar F:2 de 58 mm. bleuté (DP)	No. 404
Objectif Meyer Primoplan F:1,9 de 58 mm. bleuté	No. 103
Prisme Spécial en étui cuir	No. 302
Oculaire pour Prisme Spécial.....	No. 303
DP = Diaphragme Présélecteur	


Accessoires Utiles

Sac Toujours-Prêt, Parasoleil, Filtres, Bouton Géant de Déclenchement, Ecrans de Flou, Filtres Polariseurs et Verres de Mise au Point spéciaux.


Si vous désirez des renseignements additionnels sur l'EXAKTA Varex et ses accessoires, nous vous adresserons volontiers des documentations détaillées sur demande; p.e. la documentation «Macrophotographie - Photomicrographie» vous renseignera sur l'emploi des accessoires récemment disponibles et représentés ci-contre.

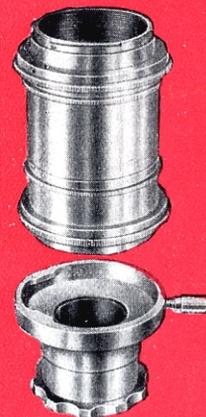

Raccord Micro No. 2 avec monture à baïonnette No. 153

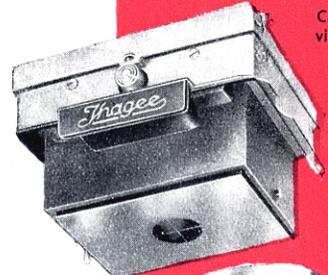

Capuchon de visée avec verre de mise au point spécial No. 30 104



Verre de mise au point spécial pour Prisme Spécial No. 30 204



Bague Intermédiaire Double No. 145




Résumé des propriétés particulières de l'EXAKTA Varex (Modèle VX)

Appareil reflex de petit format (24 x 36 mm.) à un seul objectif.

Mise au point sur verre dépoli sans défauts de parallaxe: image reflex et future épreuve en tout cas absolument identiques - l'une et l'autre sont formées par un seul et même objectif.

Appareil à système alternatif comportant deux systèmes de visée et de mise au point interchangeables.

- a) le **capuchon de visée**: contrôle «d'en haut» de l'image sur le dépoli, image fortement agrandie par deux loupes, redressée, nettement limitée et colorée. Blocage du déclencheur tant que le capuchon de visée est fermé. Viseur à cadre.
- b) le **Prisme Spécial**: visée directe du sujet à hauteur d'œil. La direction de l'objectif est toujours identique à celle de l'œil. Image reflex latéralement correcte, tant pour les prises de vues horizontales que verticales. Le sens des mouvements du sujet et de son image dans le Prisme Spécial est en tout cas identique. (Important pour la prise de vues sportives etc.)

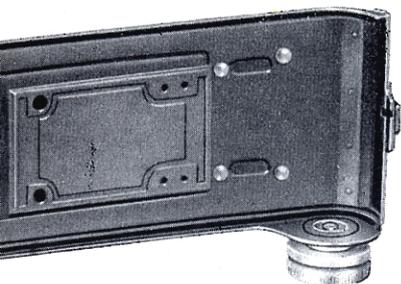

EXAKTA Varex avec
Prisme Spécial


Synchronisé tant pour lampes flash que pour lampes électroniques. Prises syndro «M» pour lampes flash avec retard, notamment lampes syndro-flash aux vitesses extrêmement courtes ($1/500$ et $1/1000$ de seconde). Prises syndro «X» pour lampes électroniques: vitesse $1/50$ de seconde. (Le $1/5$ de seconde permet d'employer toutes les lampes flash en open flash). - Pour utiliser rationnellement les lampes flash nous conseillons l'emploi de l'EXAKTA Flash (Documentation sur demande).

Boîtier et couloir du film avec guide-film coulés d'une seule pièce, donc indéformables et offrant toute sécurité de service. Encombrement réduit, grande maniabilité. Parties métalliques solidement chromées, nickelées, vernies. Gainage durable.

Obturateur à fente donnant les vitesses automatiques du $1/1000$ de seconde à 12 secondes et les poses T et B. Dispositif de retardement pour les vitesses du $1/1000$ de seconde à 6 secondes avec 13 secondes de retardement.

Objectifs de marque interchangeables en monture héliçoïdale à baïonnette avec butées de diaphragme variables («Diaphragme pré-sélecteur»). Toute une gamme d'objectifs grand-angle et de télé-objectifs de 40 mm. à 500 mm. de focale et des objectifs ultra-lumineux jusqu'à F:1,5.

Macrophotographie et Photomicrographie avec contrôle sur dépoli. Pour la prise de vues à très courte distance: Bagues Intermédiaires et Tubes Rallonge; pour la photomicrographie: deux Raccords Micro. Documentation «Macrophotographie - Photomicrographie» sur demande.

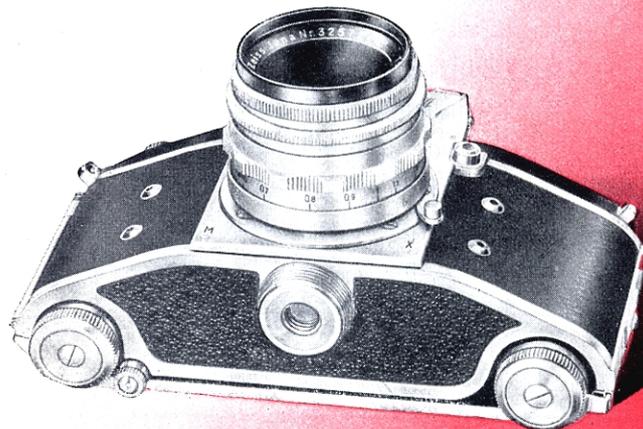

EXAKTA Varex avec
capuchon de visée

