


EXAKTA Varex mit  
Lichtschachteinsatz

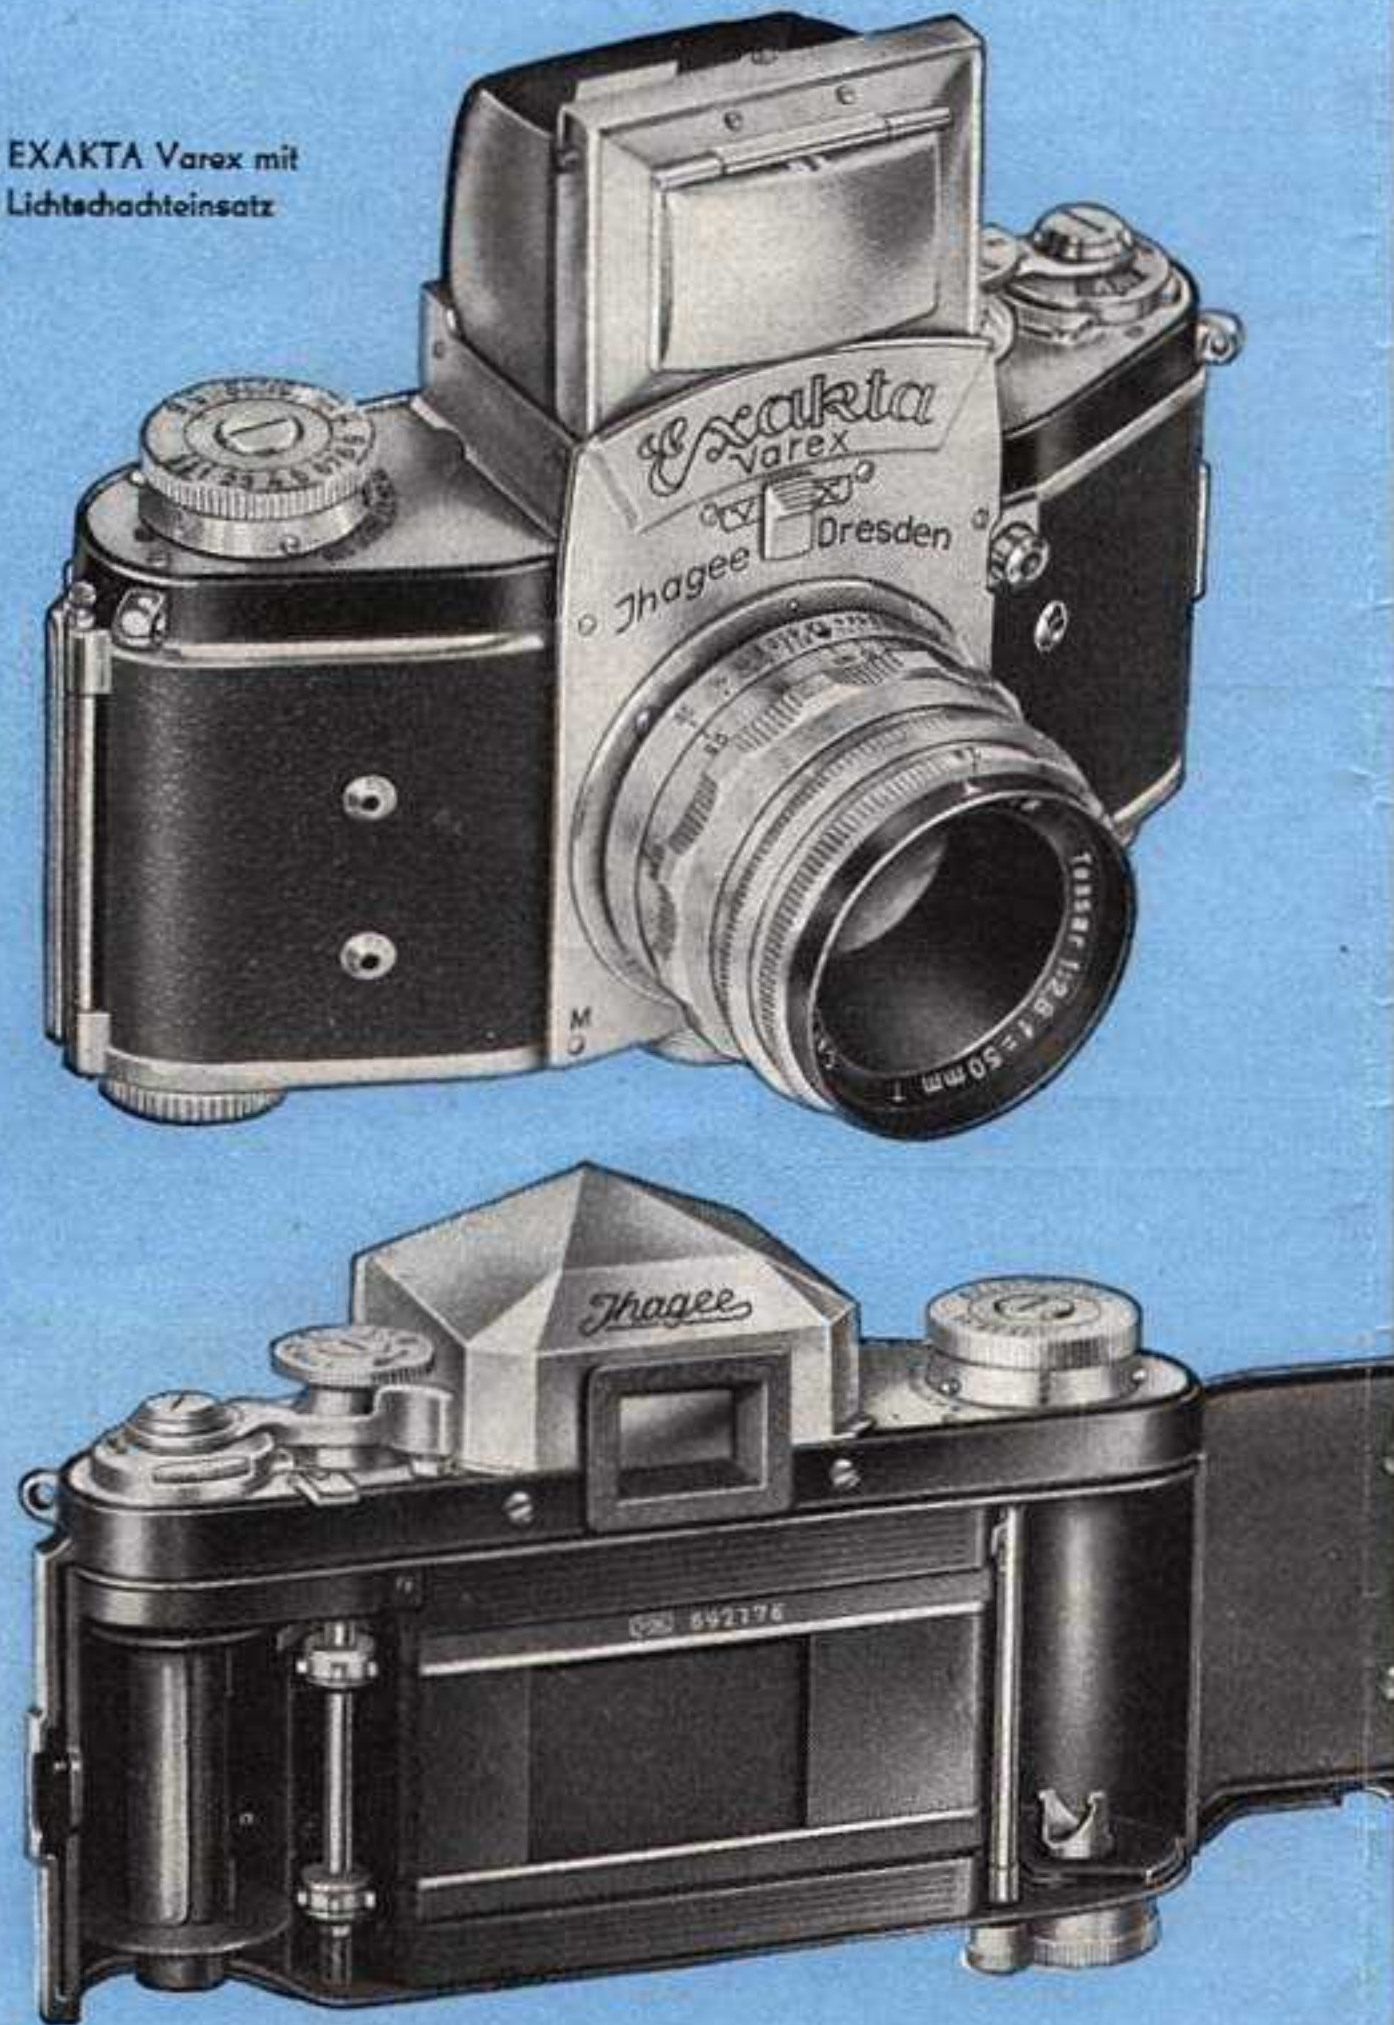

# EXAKTA

Varex

MODELL VX

Die DOPPELSYSTEM-KAMERA für Kleinbild-Aufnahmen 24/36 mm mit zwei auswechselbaren Einstellsystemen: dem Lichtsacht und dem Prismensucher. Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit sind Hauptvorteile der EXAKTA Varex, weil deren Ausstattung in wesentlichen Punkten ganz auf persönliche Wünsche oder Aufgaben abgestimmt werden kann.

EXAKTA Varex mit  
Lichtschachteinsatz



# In kürzester Form das Wichtigste

## Einäugige Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24/36 mm

Parallaxenfreie Mattscheibeneinstellung: Reflexbild und Aufnahme sind stets völlig identisch – beide werden von ein und demselben Objektiv erzeugt.

## Doppelsystem-Kamera


Zwei gegeneinander austauschbare Einstellsysteme:

- Lichtschacht** mit Einblick „von oben her“. Mattscheibenbild durch zwei Lupen stark vergrößert, aufrechtstehend, klar begrenzt und farbig. Verschlussperre bei geschlossenem Lichtschacht. Rahmensucher.
- Prismensucher** zum direkten Anvisieren des Objekts. Kamerahaltung „in Augenhöhe“. Aufnahme-richtung stets gleich Blickrichtung. Reflexbild bei Hoch- und Queraufnahmen **auch seitenrichtig**. Bewegungsvorgänge im Mattscheibenbild und in der Wirklichkeit stets gleichläufig (wichtig für Sportaufnahmen usw.).

## Zwei synchronisierte Blitzanschlüsse

M-Synchronisation für Blitzlampen (Vakublitz) mit Zündverzögerung, vor allem für Synchronblitze und kürzeste Belichtungen ( $1/500$  u.  $1/1000$  Sek.). X-Synchronisation für Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte), Verschluss-einstellung  $1/50$  Sek. (mit  $1/5$  Sek. auch für die „Offenblitztechnik“ mit sämtlichen Blitzlampen geeignet). – Zum rationellen Gebrauch von Blitzlampen wird die EXAKTA Blitzleuchte empfohlen (bitte, Sonderprospekt anfordern!).

EXAKTA Varex  
mit Prismeneinsatz

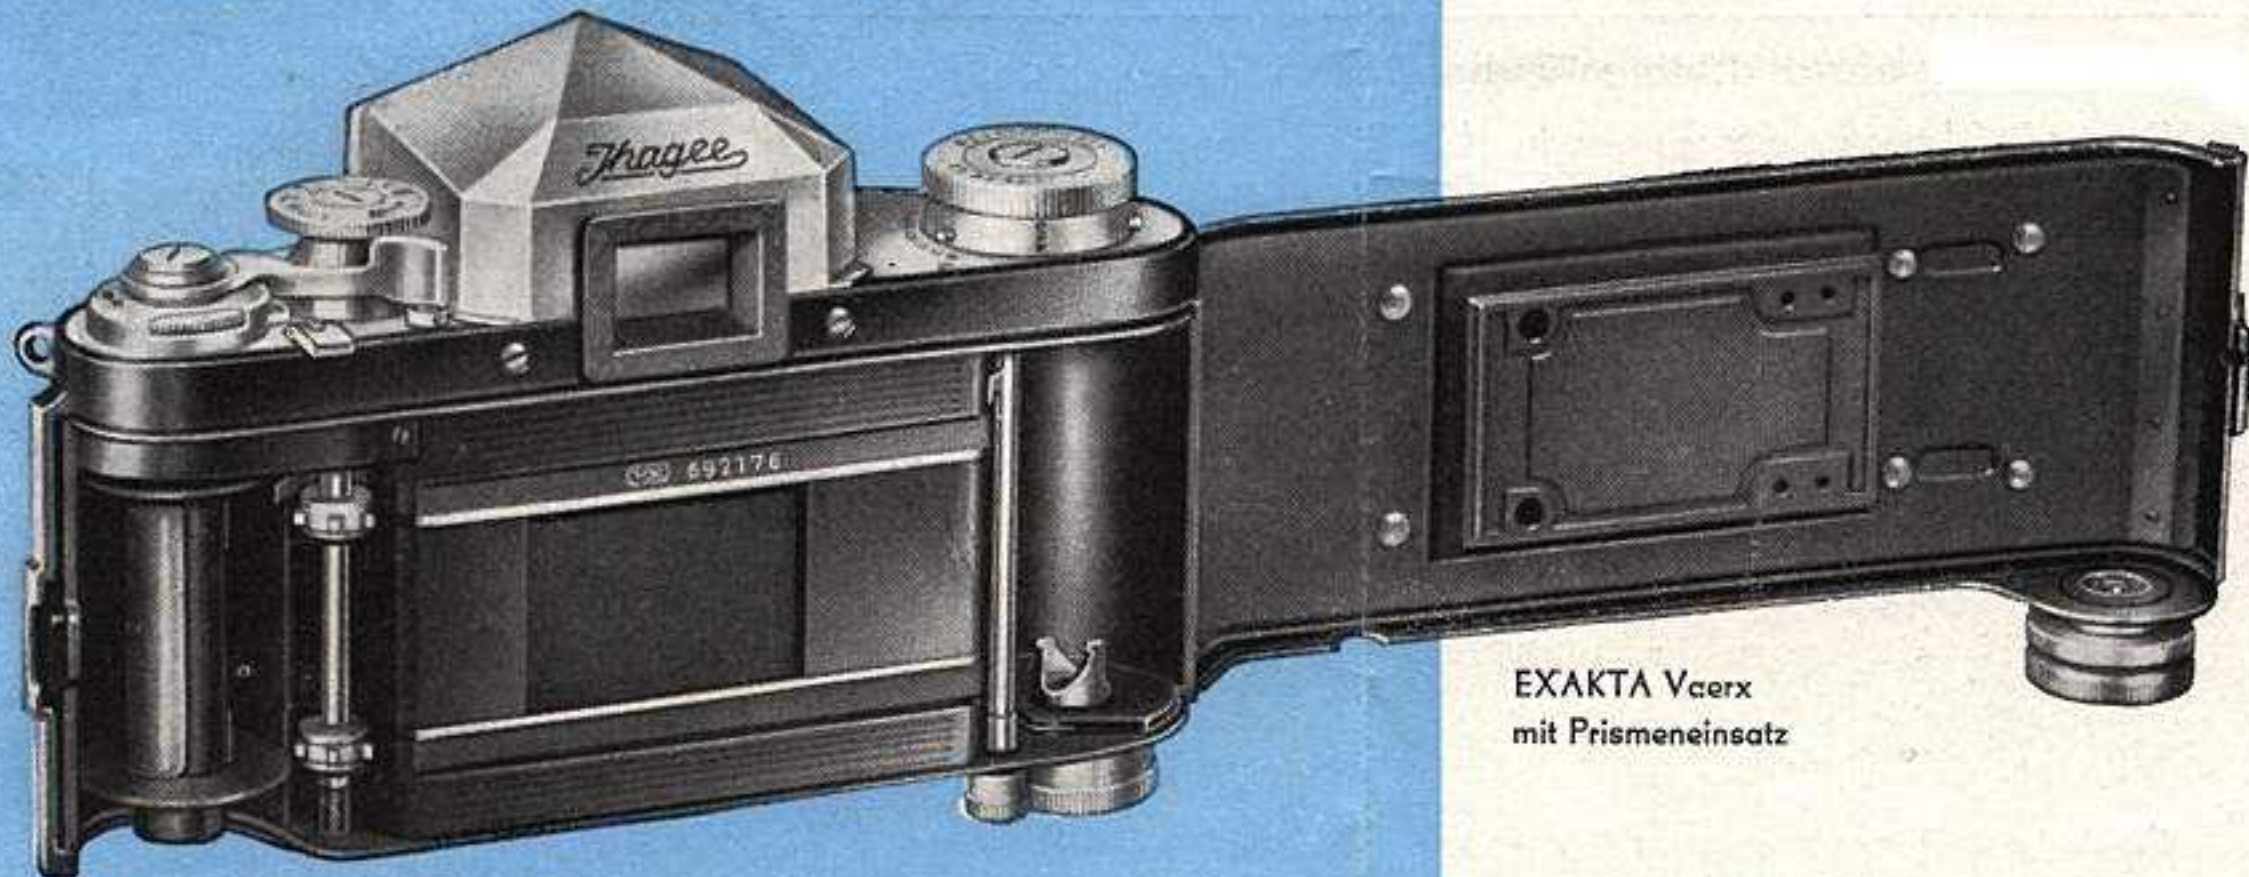

# In kürzester Form das Wichtigste über die EXAKTA Varex (Modell VX)

## Einäugige Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera 24/36 mm

Parallaxenfreie Mattscheibeneinstellung: Reflexbild und Aufnahme sind stets völlig identisch – beide werden von ein und demselben Objektiv erzeugt.

## Doppelsystem-Kamera

Zwei gegeneinander austauschbare Einstellsysteme:

- Lichtschacht** mit Einblick „von oben her“. Mattscheibenbild durch zwei Lupen stark vergrößert, aufrechtstehend, klar begrenzt und farbig. Verschlussperre bei geschlossenem Lichtschacht. Rahmensucher.
- Prismensucher** zum direkten Anvisieren des Objekts. Kamerahaltung „in Augenhöhe“. Aufnahmerichtung stets gleich Blickrichtung. Reflexbild bei Hoch- und Queraufnahmen **auch seitenrichtig**. Bewegungsvorgänge im Mattscheibenbild und in der Wirklichkeit stets gleichläufig (wichtig für Sportaufnahmen usw.).

## Zwei synchronisierte Blitzanschlüsse

M-Synchronisation für Blitzlampen (Vakublitz) mit Zündverzögerung, vor allem für Synchronblitze und kürzeste Belichtungen ( $1/500$  u.  $1/1000$  Sek.). X-Synchronisation für Blitzröhren (Elektronenblitzgeräte), Verschlusseinstellung  $1/50$  Sek. (mit  $1/6$  Sek. auch für die „Offenblitztechnik“ mit sämtlichen Blitzlampen geeignet). – Zum rationellen Gebrauch von Blitzlampen wird die EXAKTA Blitzleuchte empfohlen (bitte, Sonderprospekt anfordern!).

**Außengehäuse und Bildbühne mit Filmbahn aus einem Guß,** daher stabil und betriebssicher. Gehäuse klein und handlich. Kamera strapazierfähig vernickelt, verchromt, lackiert und beledert.

## Schlitzverschluss


für automatische Belichtungen von  $1/1000$  bis 12 Sek. und Zeitaufnahmen beliebiger Dauer (T und B). Selbstauslöser mit 13 Sek. Vorlauf für Zeiten von  $1/1000$  bis 6 Sek.

## Auswechselbare Markenobjektive


in Bajonettfassung mit Schneckengang und mit einstellbarem Anschlag für die Blende (= „Blendenvoreinstellung“). Viele Weitwinkel- und Tele-Objektive von 4 bis 50 cm Brennweite sowie Ultralichtstärken bis 1:1,5.

## Nah- und Mikroaufnahmen mit Mattscheibenkontrolle.

Für Nahaufnahmen zur Auszugsverlängerung Bajonetttringe und Zwischentuben, für Mikrophotos zwei verschiedene Mikrozwischenstücke (bitte, Sonderprospekt über „Nah- und Mikroaufnahmen“ anfordern!).

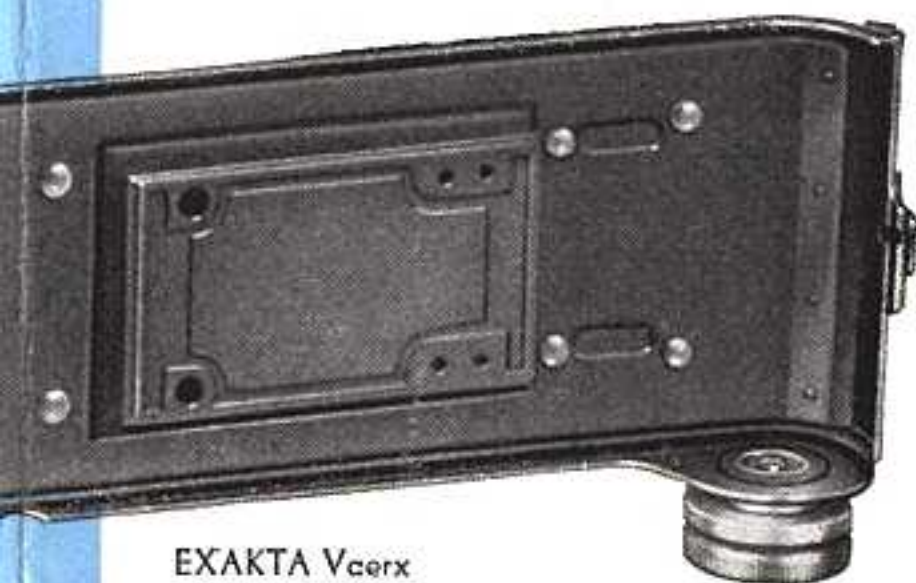

EXAKTA Varex  
mit Prismeneinsatz

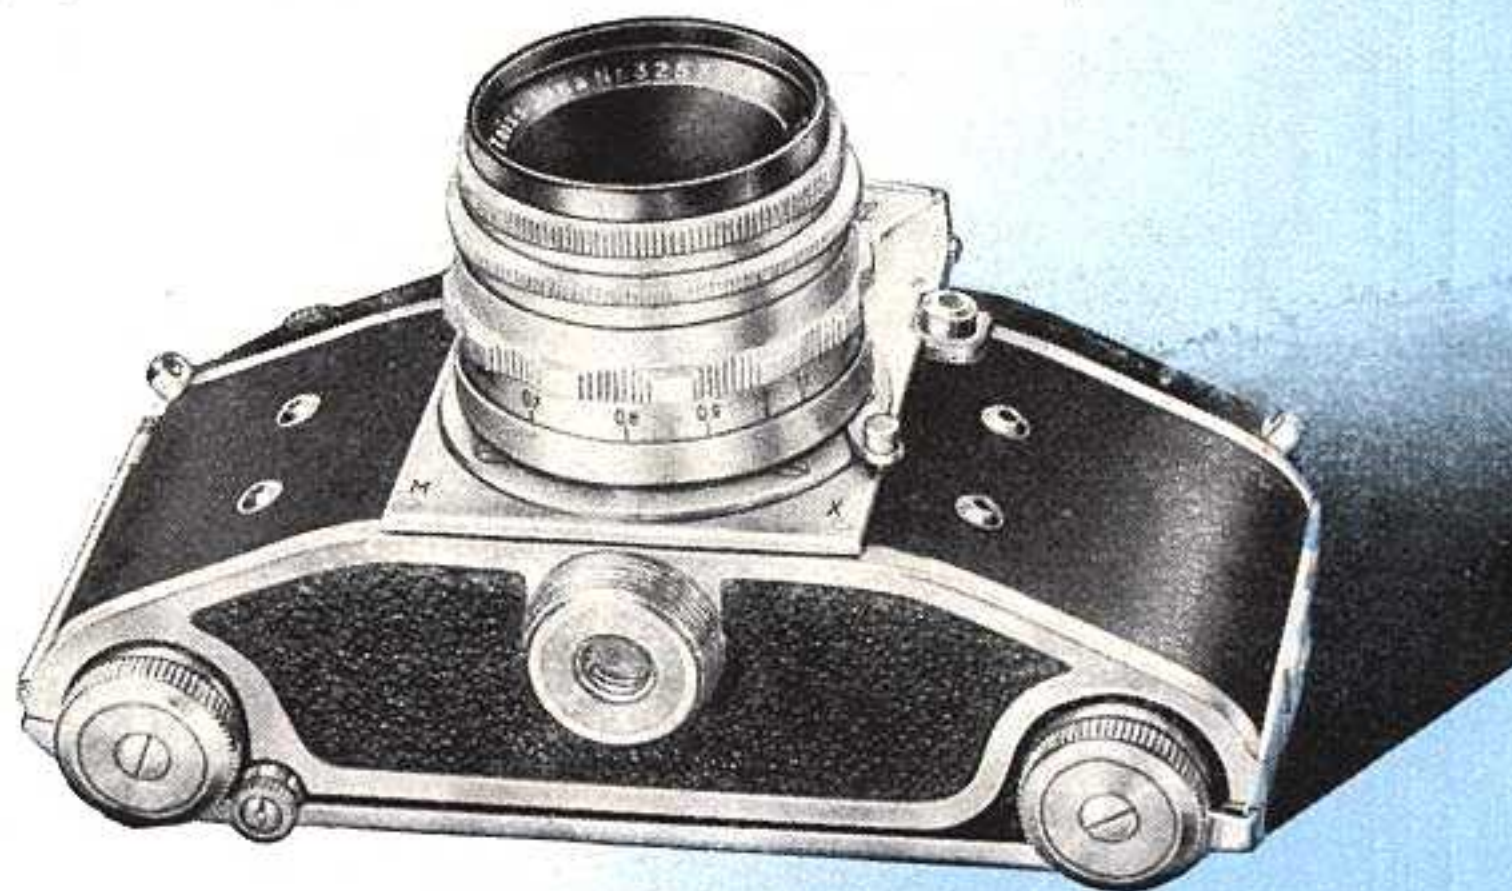

## Weitere Ausstattungs-Merkmale der EXAKTA Varex (Modell VX)

Präzise Filmführung: Filmtransport von Kassette zu Kassette **oder** Rückspulung (beides an einer Kontrollscheibe von außen kontrollierbar). – Filmzählwerk bis 36 Aufnahmen. – Abschneidevorrichtung. – Niemals ungewollte Doppelbelichtungen: Filmtransport und Verschluss-

aufzug sind gekuppelt. – Merkring für den eingelegten Film. – Angelenkte, austauschbare Rückwand mit sicherer Verriegelung. – Große Stativmutter mit breiter Auflage. – Gewicht der Kamera ca. 950 g. Maße geschlossen ca. 15 x 9,5 x 7,5 cm.

### Optische Grundausrüstung der EXAKTA Varex (Modell VX)

Die EXAKTA Varex (Modell VX) wird komplett mit Lichtschachteinsatz (also Prismeneinsatz gesondert bestellen) und mit einem der folgenden Normal-Objektive geliefert: Bestell-Nr. 300

Zeiss-Tessar 1 : 3,5/5 cm Brennweite (T BV).....	Bestell-Nr. 402
Zeiss-Tessar 1 : 2,8/5 cm Brennweite (T BV).....	Bestell-Nr. 401
Zeiss-Biotar 1 : 2 /5,8 cm Brennweite (T BV).....	Bestell-Nr. 404
Meyer-Primoplan 1 : 1,9/5,8 cm Brennweite (T).....	Bestell-Nr. 103
Prismeneinsatz mit Lederetui .....	Bestell-Nr. 302
Augenmuschel für Prismeneinsatz .....	Bestell-Nr. 303
T = reflexmindernde Oberflächenvergütung    BV = Blendenvoreinstellung	

### Empfehlenswertes kleines Zubehör

Bereitschaftstasche, Sonnenblende, Lichtfilter, Faustknopf, Weichzeichner, Polarisationsfilter und Mattscheibenlupen in besonderer Ausführung.

Wenn Ihnen über die EXAKTA Varex und deren Zubehör weitere Informationen erwünscht sind, lassen wir Ihnen gern ausführliche Druckschriften zu-gehen. So sagt Ihnen z. B. unser Prospekt über „Nah- und Mikroaufnahmen“ Näheres über den Gebrauch des hier abgebildeten neuesten Zubehörs.



Mikrozwischenstück 2 mit Schnellwechselfassung Nr. 153



Lichtschachteinsatz mit Spezial-Mattscheibenlupe Nr. 30104



Mattscheibenlupe in Sonderausführung für Prismeneinsatz Nr. 30204



Doppelbajonettring Nr. 146

